

## СВЕТИЛЬНИКИ LGD-CONO-BOLL

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для применения в ландшафтном освещении.

### ОСОБЕННОСТИ

- Корпус светильника выполнен из высококачественного алюминия, покрытого полиэфирной порошковой краской, имеет высокую степень защиты от проникновения пыли и влаги.
- Оптическая часть закрыта ударопрочным поликарбонатом, обеспечивающим высокую степень защиты от внешних воздействий.
- Конструкция оптической части светильника обеспечивает акцентную засветку и отсутствие ослепляющего эффекта.

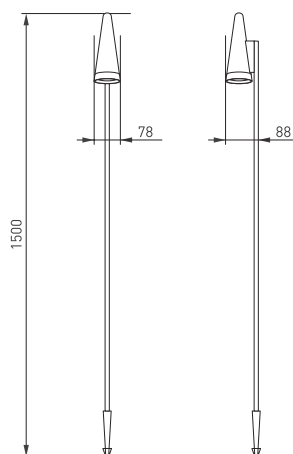


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	037521
Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	9 Вт
Световой поток	680 лм
Угол излучения	36°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень защиты от внешних воздействий	IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +40 °С
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Материал корпуса	алюминий, полиэфирное покрытие
Габаритные размеры	78×88×1500 мм
Срок службы*	30 000 ч
Гарантийный срок	36 мес

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките разобранный светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Присоедините провода питания светильника к сети питания АС 230 В, используя герметичную кабельную муфту (входит в комплект поставки). Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль»; желто-зеленый — РЕ, «заземление».
- Включите питание и проверьте работоспособность светильника.

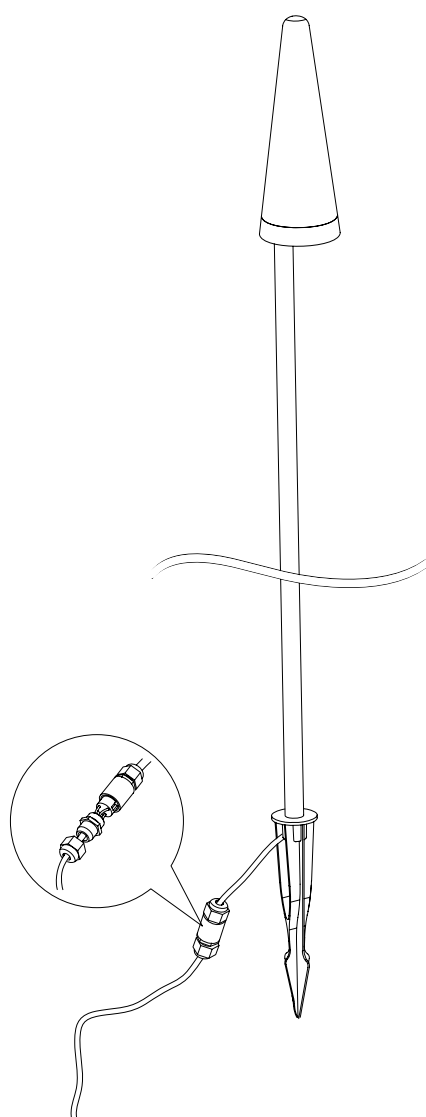


Рис. 2. Установка и подключение светильника